sanwa company

レプト手洗台セット

取扱説明書

⚠ 注意　禁止　実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

1 手洗台の名称

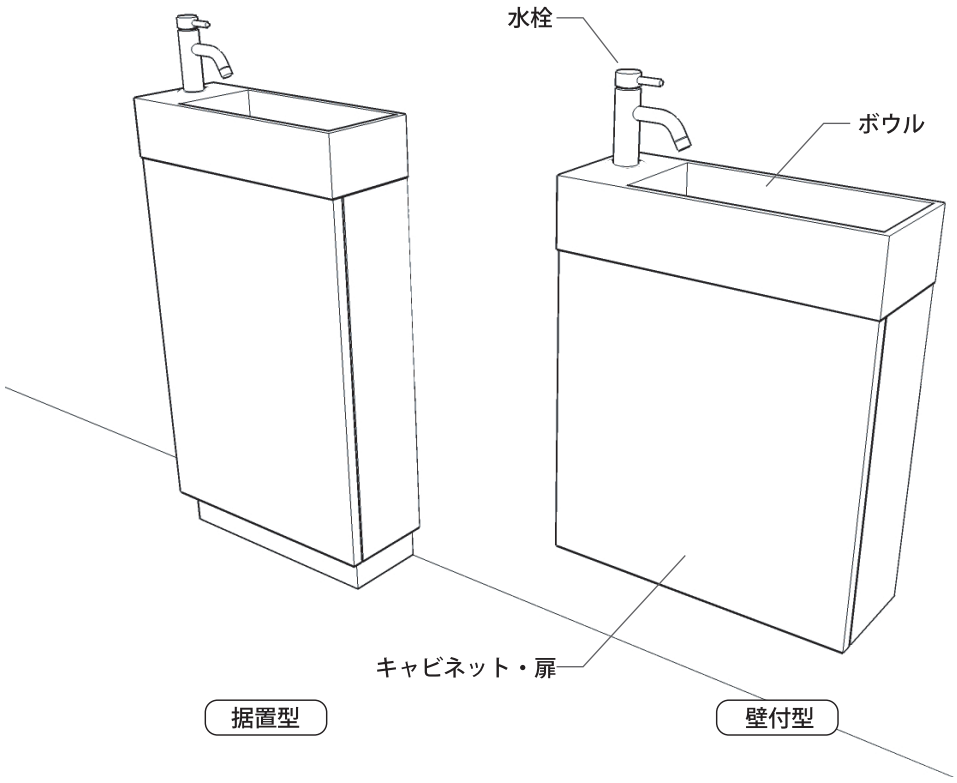

据置型ホワイト／ブラック W450×H800×D170mm(Sトラップ)
LEP001RS レプト手洗台　置型ホワイト（右吊元）
LEP001LS レプト手洗台　置型ホワイト（左吊元）
LEP002RS レプト手洗台　置型ブラック（右吊元）
LEP002LS レプト手洗台　置型ブラック（左吊元）

●外寸サイズ：W450×H800×D170mm
●材質：レジンコンクリート
容量：3L　オーバーフローなし
扉・外装：ホワイト鏡面仕上げ
内部：ホワイト艶消し仕上げ
巾木：ステンレス
水栓・排水目皿・Sトラップ・取付パーツ付属
※止水栓パーツは付属しておりません。

壁付型ホワイト／ブラック W450×H550×D170mm(Pトラップ)
LEP003RPレプト手洗台　壁付ホワイト（右吊元）
LEP003LPレプト手洗台　壁付ホワイト（左吊元）
LEP004RPレプト手洗台　壁付ブラック（右吊元）
LEP004LPレプト手洗台　壁付ブラック（左吊元）

●外寸サイズ：W450×H550×D170mm
●材質：レジンコンクリート
容量：3L　オーバーフローなし
●キャビネット
扉・外装：ホワイト鏡面仕上げ
内部：ホワイト艶消し仕上げ
水栓・排水目皿・Pトラップ・取付パーツ付属
※止水栓パーツは付属しておりません。

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損）に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- ❗ 扉が傾いたり、がたついた時は蝶番のネジを閉め直してください。（破損やケガをする恐れがあります）
- ⚠ 扉やハンドルにぶら下がったり、大きく開け過ぎたりしないでください。（破損やケガをする恐れがあります）
- 🚫 排水口に直接熱湯を流さないでください。（破損や水漏れの恐れがあります）
- 🚫 キャビネット内部で電気製品のご使用はおやめください。（製品の故障や火災の原因になります）
- ⚠ 扉の開閉時手足をぶつけないでください。（指を挟んでケガをする恐れがあります）
- ❗ 混合水栓のご使用の際、必ず水から出してください。（やけどをする恐れがあります）

2 ボウル

お手入れ方法

水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。トップに残った洗剤は固く絞った布でふきとってください。ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布（スコッチブライト等）でていねいに磨いてください。

🚫
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 硬く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
- 人工大理石、メラミンにはアセトン、シンナーペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。（変色の恐れがあります）
- 沸騰したお湯をかけたり、タバコ等を直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れの恐れがあります）
- ぬれたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る『もらいサビ』がでる恐れがあります）

3 扉 ・ キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、乾いた布でからぶきしてください。隅にたまったゴミはブラシで取除いてください。

4 調整

蝶番の調整方法

扉は調整した状態で出荷しています。使用しているうちに微調整が必要な場合は①②③のネジを回し、調整してください。調整後は②③のネジを締めます。



①左右調整用
②上下調整用
③前後調整用

◎左右調整の場合
…①のネジを回す。
◎前後調整の場合
…③のネジを回す。
◎上下調整の場合
…②のネジを緩めて調整。
◎ガタツキの調整の場合
…②③のネジを締める。

プッシュラッチの取付･調整方法

※プッシュラッチは、工場にてあらかじめ設置固定されています。
メンテナンスが必要な場合に、以下の内容を参照願います。

取り付け・取り外し方法



取付座に本体をかぶせて取り付けます。矢視アの矢印部分を押すと取り外しできます。

①ビスでベースを固定します。

③スライド～ロックして完了です。



②本体をベースに差し込みます。

④取り外しはガイドロックを外します

調整方法

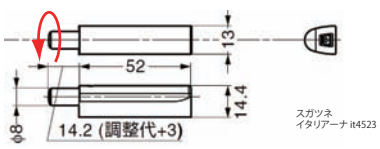

先端部の回すことでプッシュラッチの出寸法を3㎜程度調整することが可能です

🚫
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
- 漂白剤、硫酸、塩酸などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなる恐れがあります）
- 家具用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
- 塗装面にセロテープ、ガムテープを貼らないでください（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

レプト標準セット品以外の水栓を取付ける場合の注意点

レプト標準セット品以外の水栓は、通常の洗面ボウルのφ37mm に対応したアダプターが付属されています。
レプト手洗ボウルは、水栓の取付穴がφ25 ㎜となっておりアダプターは不要となりますので、取付時にはアダプターなしの状態にして設置固定してください。

品番	品名	アダプター	対応
セット品	リネア単水栓 ML050	無	同梱されているセット品で固定する
MPK0009	フィクサー単水栓FK612	有	アダプターのみ取り外し固定する
TA01059	手洗器 L353 専用単水栓	有	
TA01159	リズム単水栓	有	
TA01039	ベガ混合水栓	有	
MPK0001	フィクサー混合水栓 B612	有	

MPK0009　フィクサー単水栓FK612

アダプター

レプトに標準セット品以外の水栓を取付ける場合写真のアダプターを取り外して固定願います。

そのままで使用するとボウルに密着せず、不安定な状態になりますのでご注意願います。

セット品　リネア単水栓 ML050

MPK0009　フィクサー単水栓FK612

MPK0001　フィクサー混合水栓 B612

TA01059　手洗器 L353 専用単水栓

TA01159　リズム単水栓

TA01039　ベガ混合水栓

6 手洗台取付・設置資料

- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

※洗面台重量

床置型	28kg
壁付型	23kg

準　備

1. 搬入経路 を確保。
2. 据付位置の床 レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通 りか確認してください。

組　立

◎**本体の固定**　※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

5.背面 もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用の穴を開けます。

6. 水栓と目皿を予めボウルに取付ます。

7. キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください
※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定してください。

8. 付属のビス・ワッシャーを使用して、キャビネット本体とボウルを固定してください。

9.扉の調整

配　管

10. 給排水の接続

- 取付 、設置後は必ず養生してください。
- 扉が ズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。(4 参照)
- 設備機器類に 関するお取り扱いは、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。

付属品

ボウル固定用ビス＆ワッシャー

ステンレス(+)トラス頭 小ねじ
M６×２５

４個

Ｍ８ワッシャー

４個

キャビネット取付ビス

５×６０ユニクロ皿ビス
（ビスキャップ付）

４個

7 床置型タイプの寸法と固定位置

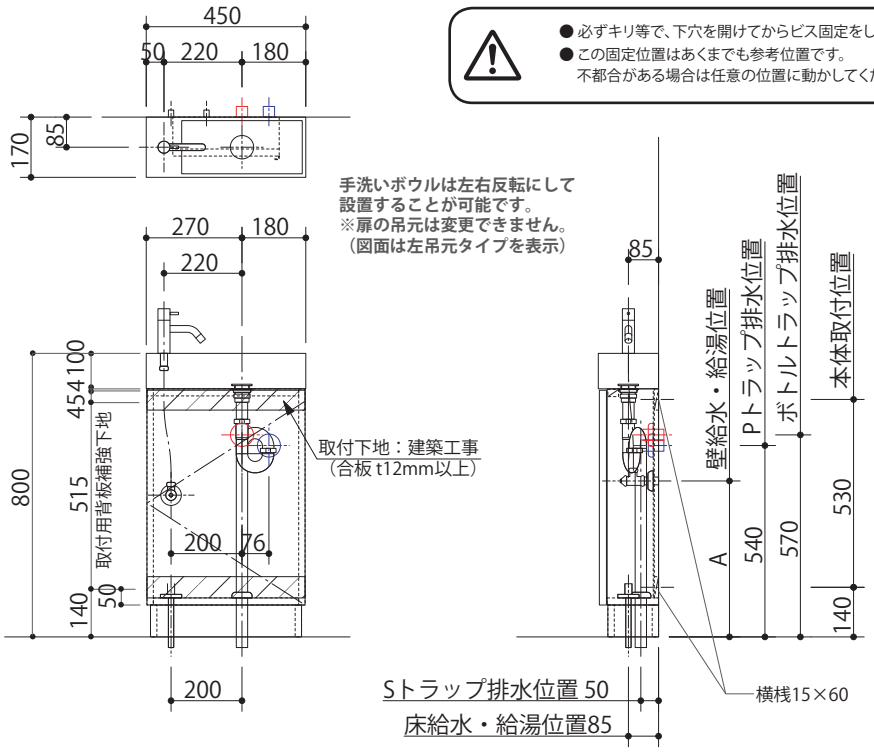

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。
不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

8 壁付型タイプの寸法と固定位置

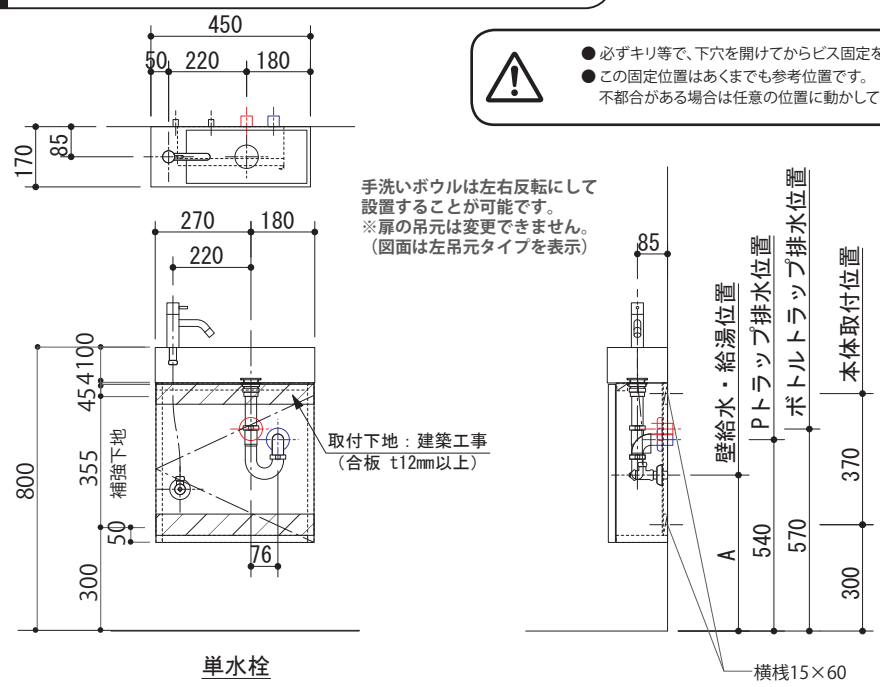

- 必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。
- この固定位置はあくまでも参考位置です。
不都合がある場合は任意の位置に動かしてください。

9 ボウルとキャビネットの固定方法

ボウルと本体の固定は、予め水栓をセットした状態で、付属のビス・ワッシャーを使用し固定してください。

水栓を先にボウル本体にセットする。

後付にすると水栓取付のスペースが狭いため、しっかりと固定することが困難になりますので、ご注意願います。

上から見た状態

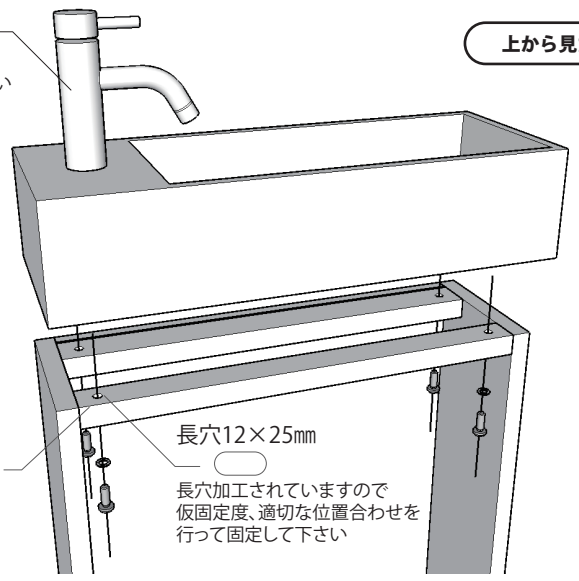

ヒント！

手洗いボウルは左右反転にして設置することが可能です。

注意！

ビスを締め付けすぎるとボウル底面を破損させる場合がありますので、適度な締め付けトルクで固定願います。

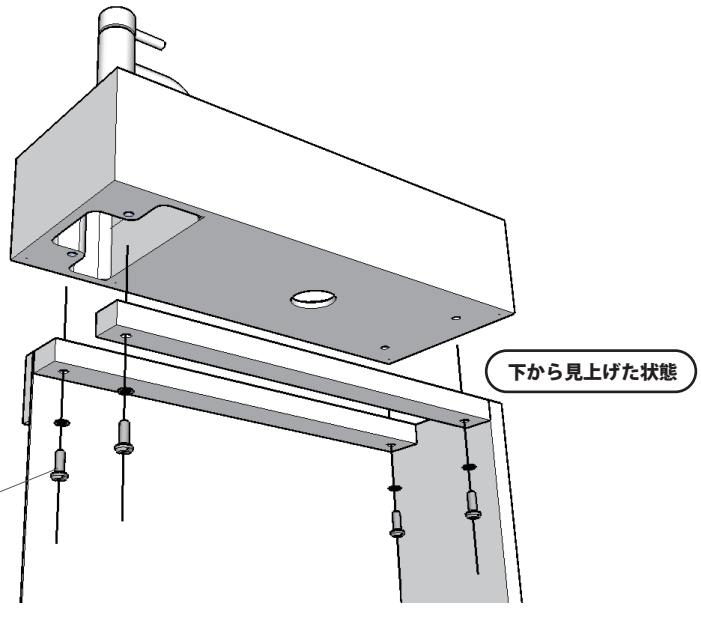

下から見上げた状態

【分解イラスト図】

- ボウルは成型品の為、多少の寸法誤差があります。（1～2㎜程度）
- 不都合がある場合は任意の位置に動かして調整願います。

10 アフターサービス

1. 保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料交換いたします。

レプト手洗台保証書

品番	製品本体に貼ってあるシールをご確認ください。
保証期間	対象：　レプト手洗台本体 期間：お買上げ日から 3年
お買上げ日	年　　月　　日
お客様	お名前 ご住所 電　話（　　）
工事店	店　名 電　話（　　）

当社製品はお買上げ日から 3年間無料交換いたし ます。
保証は日本国内において有効です。

保証期間中でも以下の場合は有料交換となります。

- ●取扱説明書および注意ラベルによらずご使用になり、故障及び損傷した場合。
- ●取付、設置時の不注意または過失による故障及び損傷。
- ●引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障や損傷。
- ●不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ●火災、天災、地変、その他の不可効力による故障や損傷。
- ●建築躯体の強度不足、歪み、劣化、その他本体製品以外の不具合による故障や損傷。
- ●電気製品など個々の機器に保証書のあるものは、各機器の保証書に従ってください。

（修理ご連絡先）　株式会社サンワカンパニー

TEL:0120-468-838　FAX:0120-382-096

※お客様でご記入をお願いしたします。(サービスを依頼される際にお役に立ちます)

2.廃棄処分に ついて

廃棄の処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

プレーンVのホルムアルデヒド発散区分

1	製造企業名	株式会社サンワカンパニー
2	ホルムアルデヒド 発散区分	内装仕上げ、下地部分共にF☆☆☆☆
3	表示ルール	「住宅部品表示ガイドライン」 キッチン・バス工業会表示指針による
4	製造番号及び年月日	キャビネット本体に貼付の検査証により ご確認ください。
5	ホルムアルデヒド 発散材料区分詳細	化粧PB　F☆☆☆☆ 化粧MDF　F☆☆☆☆ 化粧合板　F☆☆☆☆ PB　F☆☆☆☆ MDF　F☆☆☆☆ 合板　F☆☆☆☆ 接着剤　F☆☆☆☆

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.

- 541-0041　大阪市中央区北浜2-1-7　TEL 06-6229-1024　FAX 06-6229-1082
- 107-0062　東京都港区南青山4-18-16-B1F　TEL 03-5775-4763　FAX 03-5775-4764
- 541-0042　大阪市中央区今橋2-3-21-3F　TEL 06-6229-1034　FAX 06-6229-1310
- 461-0004　名古屋市東区葵1-13-8-1F　TEL 052-935-2217　FAX 052-935-2218